

G-G

Genere: Cavo per termocoppie e per trasmissione segnali.


Descrizione: Conduttori flessibili isolati in gomma silicone, cordati, ricoperti con una guaina in gomma silicone; forma rotonda.

Range di temperatura: -40 + 200°C

Numero conduttori: 2 - 3⁽¹⁾

Natura dei conduttori: J - K - T - Cu

Sezione conduttori (mm²): 0,25

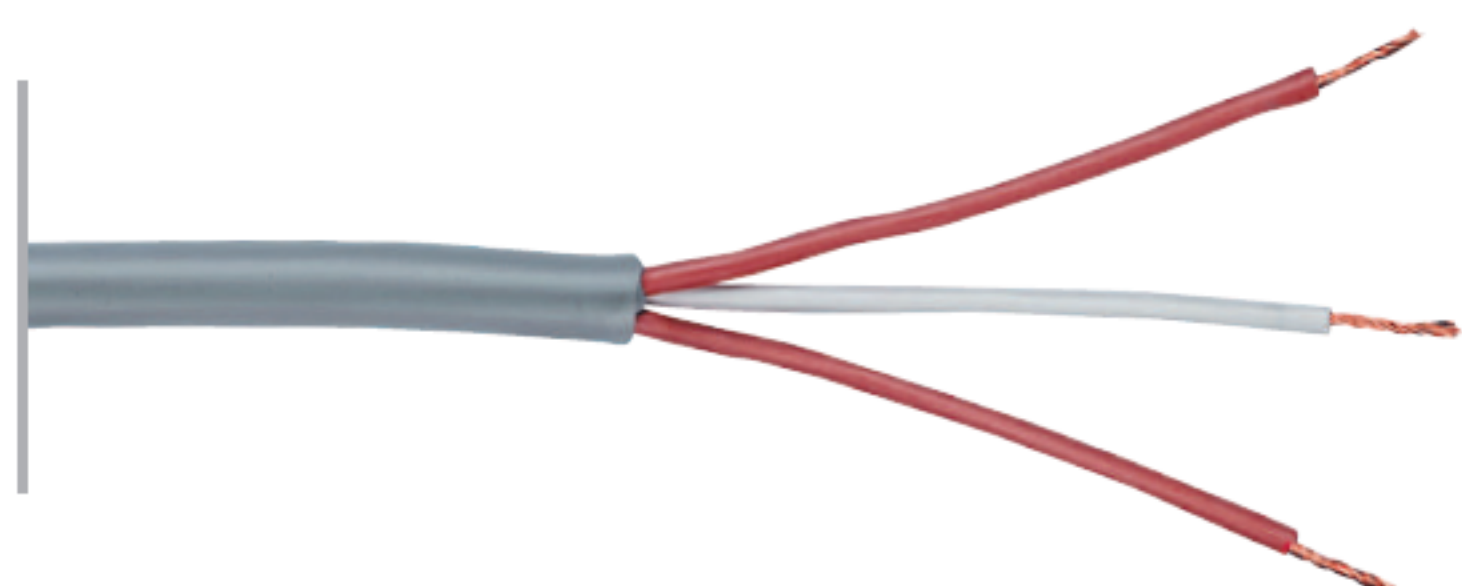

Type: Cable for thermocouples and for signals transmission.


Description: Twisted silicon insulated conductors covered with external silicon sheath; round external shape.

Temperature range: -40 +200°C

Number of conductors: 2 - 3⁽¹⁾

Type of conductors: J - K - T - Cu

Conductors dimension (mm²): 0,25

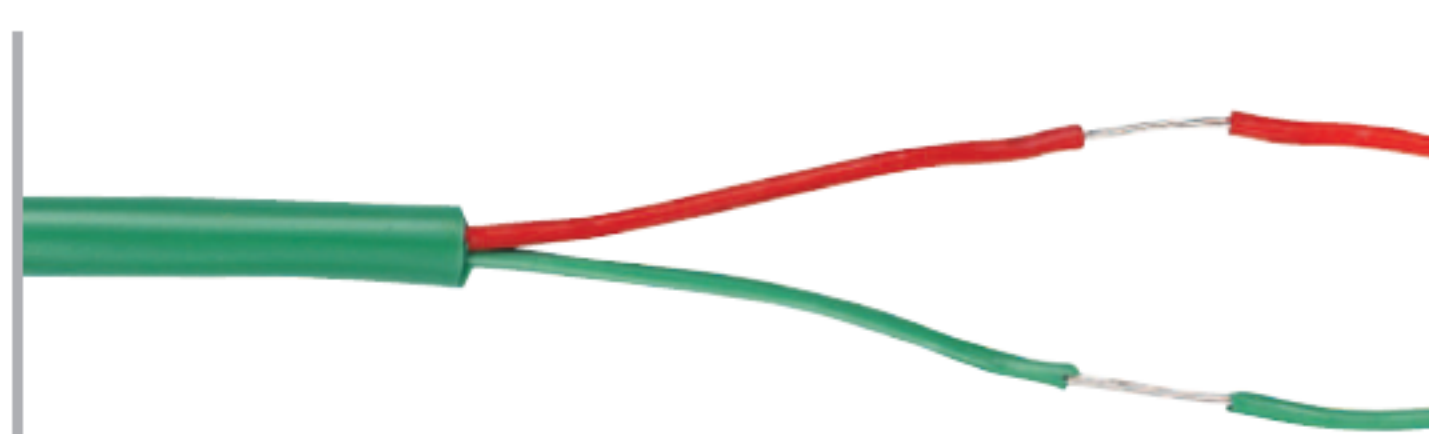

Genere: Cavo per termocoppie e per trasmissione segnali.


Descrizione: Conduttori flessibili isolati in gomma silicone, cordati, ricoperti con guaina in gomma silicone, armatura esterna in rame stagnato; forma rotonda.

Range di temperatura: -40 +200°C

Numero conduttori: 2 - 3⁽¹⁾

Natura dei conduttori: J - K - Cu

Sezione conduttori (mm²): 0,25

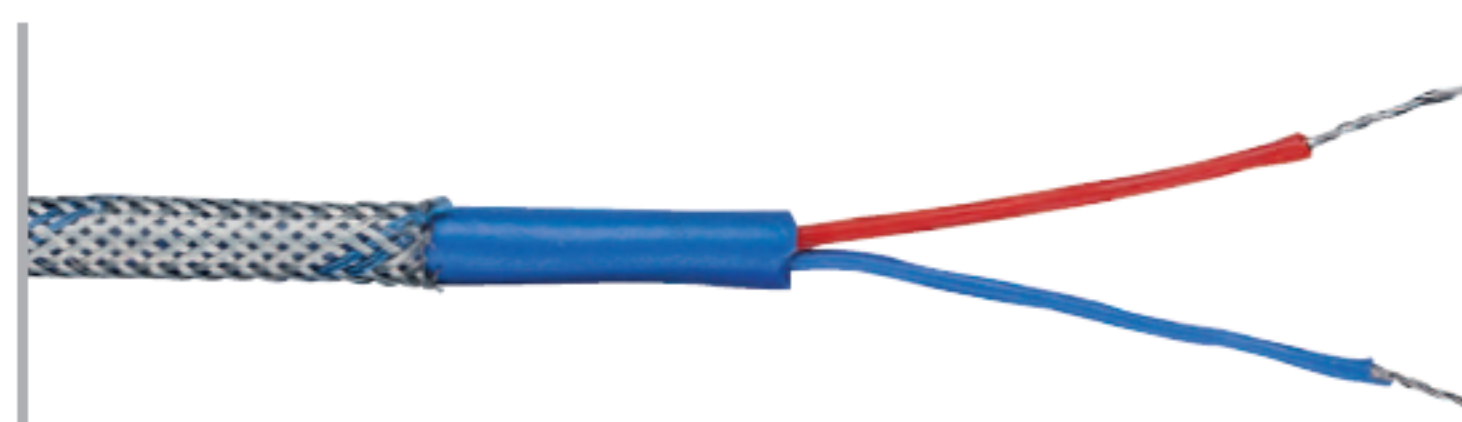

Type: Cable for thermocouples and for signals transmission.


Description: Twisted stranded silicon insulated conductors covered with silicon sheath and with external tinned copper armouring; round shape.

Temperature range: -40 + 200

Number of conductors: 2 - 3⁽¹⁾

Type of conductors: J - K - Cu

Conductors dimension (mm²): 0,25

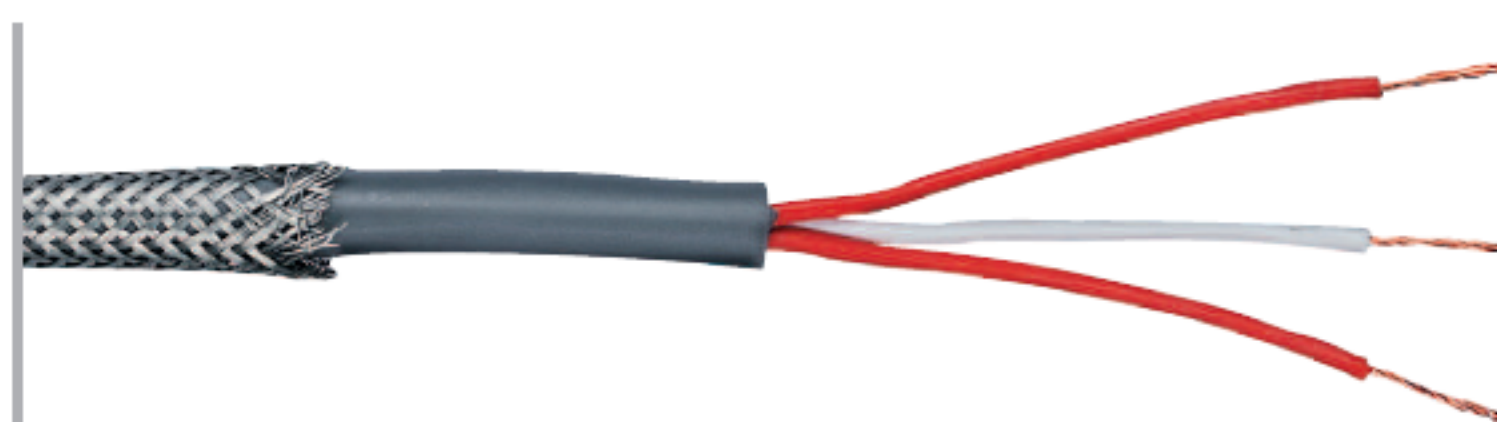

G-G-S

Genere: Cavo per termocoppie e per trasmissione segnali.

Descrizione: Conduttori flessibili isolati in fluoro polimero MFA, cordati, ricoperti con guaina in gomma silicone; forma rotonda.

Range di temperatura: -40 +200°C

Numero conduttori: 2 - 3⁽¹⁾ - 4⁽¹⁾ - 6⁽¹⁾

Natura dei conduttori: J - K - CuSn

Sezione conduttori (mm²): 0,25



Type: Cable for thermocouples and for signals transmission.


Description: Twisted stranded conductors insulated with fluoropolymer type MFA, covered with silicon sheath; round shape.

Temperature range: -40 +200°C

Number of conductors: 2 - 3⁽¹⁾ - 4⁽¹⁾ - 6⁽¹⁾

Type of conductors: J - K - CuSn

Conductors dimension (mm²): 0,25

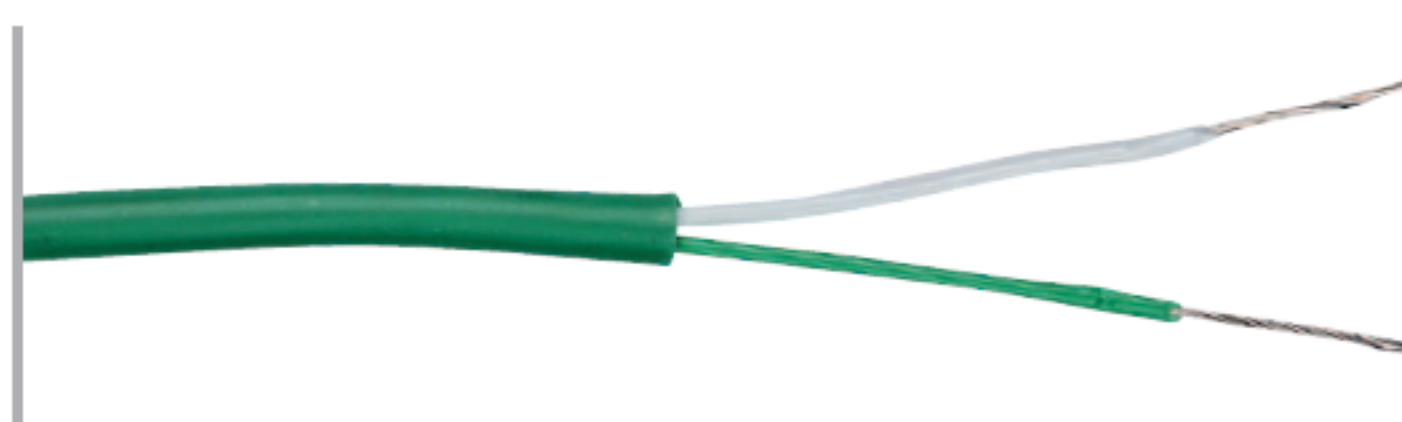

F-G

(1) - Only for signals transmission

(1) - Solo per trasmissione segnali